



特性 Features

- 高亮度LED
- 小型设计
- 光滑灯罩, 不易附尘
- 蜂鸣型IP42
- 灯罩: PC
- 灯体: PA66
- High-brightness LED
- Small design
- Smooth shade, dust protection
- Buzz type IP42
- lampshade: PC
- Light body: PA66

型号含义 Ordering Information

STL-E116 - 02 B - R

产品类型 Product type

额定电压 Voltage

01:12V DC 02:24V DC 11:110V DC 22:220V DC

蜂鸣 Buzzer

空白: 无 A: 连续音 B: 间断音
No letters: No sound A: Continuous B: Discontinuities

发光颜色 Color

● 红-R ● 黄-Y ● 绿-G ● 蓝-B ○ 白-W

功能 Function

空白: 常亮 1: 闪烁亮 2: 旋转亮
No letters: Always light 1: Flashing light 2: Turning light

灯罩颜色 Lamp Shade Color


空白: 彩色 C: 透明色
No letters: Color C: transparent color

适用安装支架型号: 22B, 25C, 25D, 25E, 25J, 25K, 70L, 70P/70T(具体尺寸参考安装支架附录)

额定参数 Rating


型号 Model	电压 Voltage	LED电流 Current	蜂鸣电流 Buzzer Current	重量(蜂鸣) Weight(Buzzer)	频率 Frequency	颜色 Color
STL-E116	12V DC	200mA	20mA	260g(270g)	闪亮 约100次/min	
	24V DC	130mA	20mA	260g(270g)		
	110V AC	50mA	20mA	280g(290g)	转亮 约100转/min	
	220V AC	25mA	20mA	280g(290g)		

接线示意图 Wiring Diagram

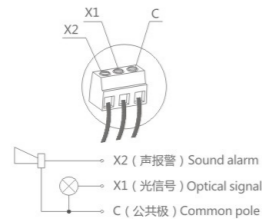

- DC电源不分正负极性
- 规格UL1007 AWG22(0.3sq)
- 电源线/信号线: 引出型50cm
- DC power supply without positive and negative polarity
- Specification UL 1007 AWG22(0.3sq)
- Power cable/signal cable: elicited 50cm

安装尺寸 Installation Size

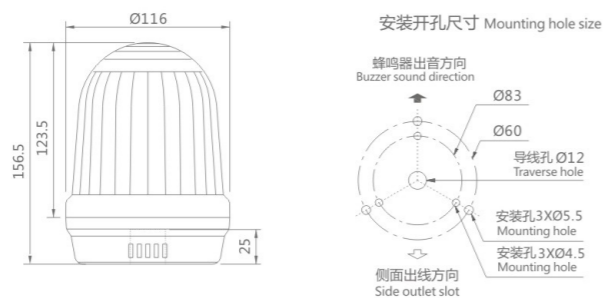

直杆 Straight

图示 Photo	型号 Model	长度 Length	图示 Photo	型号 Model	长度 Length
	G25-10	10cm		G25-S10	10cm
	G25-30	30cm		G25-S30	30cm

注: 需要配合25K或25J使用
Note: need to use with 25K or 25J

注: 可以直接安装, 也可以配合22B安装
Note: Can be installed directly or with 22B installation

产品与安装支架装配示意图 Product and mounting bracket assembly diagram

